





# HECHTMIDDEL

Trascement houdende hechtbrug voor het  
verlijmen van natuur- en betonstenen

## Een sterke hechting voor uw bestrating

- Trascement
- Geen dilatatie
- Eenvoudig aan te maken met water

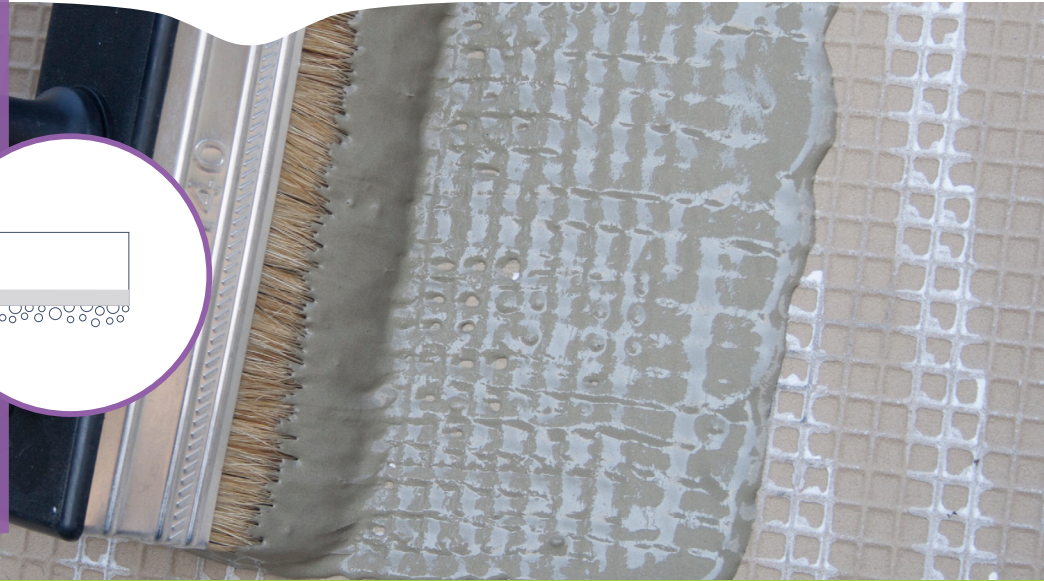

ROMFIX® Hechtmiddel zorgt voor een sterke verbinding tussen vrijwel ieder type bestrating verwerkt in de ROMFIX® Drainagemortel wat zo een stevig pakket vormt.

### EIGENSCHAPPEN

- Voor alle typen belasting
- Geschikt voor bijna ieder type bestrating
- Makkelijk te verwerken
- Geen dilatatie
- Verwerkbaar tussen 5°C en 30°C
- Eenvoudig met water aan te maken
- Trascement houdend
- Hecht straatwerk aan drainagemortel
- Voorkomt losliggende bestrating
- Slijtvast en milieubewust

### TOEPASSING

- Natuursteen
- Opritten
- Natuursteen (platen)
- Betonsteen (platen)
- Klinkerbestrating
- Keramische tegels
- Gebakken bestrating
- Openbare ruimte
- Snel, voordelig en duurzaam lijmen van bijna alle stenen, tegels en bestrating.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Houdbaarheid

12 maanden bij droge, vorstvrije opslag in originele verpakking.

#### Dichtheid in droge toestand

1,5 kg/dm<sup>3</sup>

## VERWERKINGSHANDLEIDING



1

**Benodigheden:** ROMFIX® Hechtmiddel:

ROMFIX® Hechtmiddel, mixer, mengkuip, emmer met maatindicatie of maatbeker, kwast en lijkam.



2

Meet 6,8 liter schoon water af en voeg dit toe aan 20 kg ROMFIX® Hechtmiddel.



3

Minimaal 3 minuten goed door mixen. Laat het hechtmiddel 1 minuut rusten. Nogmaals mengen gedurende 2 minuten. Altijd de volledige inhoud verwerken.



4

**Tegels:** Voorzie de achterzijde van de tegel volledig van ROMFIX® Hechtmiddel in een laag van 2 tot 4 mm.



5

Verwerk de tegel. Vervuld bestratingsmateriaal direct schoonmaken met water.



6

Overige bestratingsproducten: Dompel onderzijde bestratingsproduct in mengkuip met hechtmiddel (voor tegels, zie foto 4). Let-op; zijkant mee dompelen tot maximaal 3 centimeter onder bovenzijde bestratingsproduct.



7

Verwerk de bestrating. Vervuld bestratingsmateriaal direct schoonmaken met water.



Bekijk de instructievideo!

## VERWERKING

**1** Bij het aanbrengen van tegels de ROMFIX® Hechtmiddel in lagen van ca. 2 tot 4 mm met een kwast of lijkam aanbrengen en aansluitend direct in de verse ROMFIX® Drainagemortel verwerken.

**2** Overige bestratingsproducten in de kuip 2-3 mm in de ROMFIX® Hechtmiddel dompelen en aansluitend direct in de verse ROMFIX® Drainagemortel verwerken.

**Verwerkingstijd**  
ca. 2 uur (bij +20°C)

**Chroomarm volgens TRGS613**  
Ja

**Verbruik**  
20 kg = 15,2 liter hechtmiddel  
Ca. 1,3 kg/mm/m<sup>2</sup>

**Mengverhouding**

6,8 liter water per 20 kg

**Verwerkingstemperatuur**

5°C tot 30°C

## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Bij verlijmd bestrating en tegels is scheurvorming door weersinvloeden, temperatuurswisselingen en verkeersbelasting niet uit te sluiten.
- Niet waterdoorlatende onderbouw kan bij het indringen van vocht schade tot gevolg hebben.
- Gezaagde stenen aan de onderzijde en zijkanten opruwen.
- Het aanbrengen van de bestrating dient met de hand te geschieden en niet te worden nagetrild.
- Dilatievoegen conform standaard voorschrift aanbrengen (mits van toepassing).
- Bij niet waterdoorlatende onderbouw dient voor voldoende afschot en waterafvoer te worden gezorgd.



ROMFIX® NEDERLAND  
Vosdonkseweg 4  
4714 VH Sprundel

Nijverheidsweg 6  
7671 DA Vriezenveen  
Tel. +31 (0) 88 888 4 111  
E-mail: info@romfix.nl  
Internet: romfix.nl®



ROMFIX® is aangesloten bij:  
STRAATWERK Nederland



SLG Betonwerkbedrijf Straats, Landbouw, Groenten e.v.

MEESTERS IN DE TUIN

Uw contact: